Инструкция по правильному выполнению замеров

Рекомендуем выполнять замеры ширины и высоты в нескольких местах. При монтаже в проем необходимо указывать наименьший размер. При стеновом монтаже указать желаемые размеры изделия. Естественно, необходимые уменьшения и увеличения размеров вы осуществляете сами. При монтаже на оконных рамах следует учитывать уже установленную фурнитуру.

Необходимо указывать наименьший размер:
Ширина изделия = измеренная ширина – 0,5 см.
Высота изделия = измеренная высота – 0,5 см.

Важное указание по монтажу кронштейнов для окон ПВХ:
При использовании кронштейнов для окон ПВХ ширину нужно мерить с учетом расположения фурнитуры на рамах. При монтаже всех моделей жалюзи с натяжением нужно отнять от высоты створки 2 см, чтобы получить указываемую при заказе высоту модели Plissee. При монтаже моделей со свободно подвешенными жалюзи следует устанавливать требуемую высоту в каждом отдельном случае, однако необходимо учитывать уменьшение высоты сверху на 1 см.

Просим вас соблюдать следующие принципы измерения:

Прямоугольные формы

При креплении жалюзи в проем Вы можете предоставить размеры проема (с указанием этого в бланке заказа) – в этом случае размеры самого изделия будут меньше указанных Вами на 0,5 см. Либо самим сделать нужные уменьшения (отметив в бланке заказа, что вы предоставили размеры готового изделия) – в этом случае полученные данные будут использоваться в неизменном виде.

Сложные формы

Для монтажа в проем штапик просим предоставить «размеры светового проема» (с указанием этого в бланке заказа). Нужные уменьшения размеров мы сделаем сами. В случае настенного монтажа необходимо предоставить размеры готового изделия. Просим учесть, что по техническим причинам в готовом изделии ширина профилей и ткани (в зависимости от угла и размеров) будут меньше указанных Вами размеров. Эскиз изделия со всеми размерами обязателен.

Вентилирование пространства сзади

Для вентилирования пространства за жалюзи Plissee мы рекомендуем оставлять дополнительный зазор между стеклом и материалом жалюзи:

Материал	Вертикальное окно	Окно в крыше	Потолочное окно
Прозрачные и плотные материалы	Минимум 3 мм	Минимум 10 мм	Минимум 60 мм
Затемняющие материалы	Минимум 5 мм	Минимум 10 мм	Минимум 80 мм

Кроме того, при заказе жалюзи для потолочных окон надо учитывать необходимость оставлять сверху и снизу по 50 мм. свободного пространства для вентиляции оконного стекла. Мы рекомендуем для улучшения вентилирования устанавливать промежуточную прокладку арт. 78134, см. раздел «Компоненты».

Глубина установки

Рекомендуемая глубина установки моделей Plissee (при необходимости зазора для вентилирования с задней стороны):
– плиссированные материалы – **мин. 23 мм.**
– материалы для модели Duette – **мин. 25 мм.**
– материалы для моделей Plissee и Duette с цепочным приводом или электродвигателем–**мин. 28 мм.**
Минимальная глубина штапика при монтаже: для всех профильных систем 18 мм.

Важное указание:
Проверьте, пожалуйста, не идет ли речь в вашем конкретном случае о **специальных оконных стеклах**, которые в соответствии с рекомендациями изготовителя требуют **больших зазоров при монтаже.**

Указания по проведению монтажа

Монтаж в проем (штапик/ниша)

Расстояния между кронштейнами

Y = от наружной стороны до первого кронштейна по **5 см.** (в случае специальных конструктивных форм – по возможности)
X = между кронштейнами макс. для моделей A/B/D – **70 см**, для моделей P – **35 см.**

Размеры готового изделия



Исходя из наименьшего полученного размера:
ширина для заказа:
ширина проема минус желаемое уменьшение, например 0,5 см.
высота для заказа:
высота проема минус желаемое уменьшение, например 0,5 см.

Размеры проема







Исходя из наименьшего полученного размера:
ширина для заказа:
измеренная ширина проема ± 0 см.
высота для заказа:
измеренная высота проема ± 0 см.

Стеновой монтаж (створка окна/стена)

Расстояния между кронштейнами

Y = от наружной стороны до первого кронштейна по **5 см.**
X = между кронштейнами макс. для моделей A/B/D **70 см**, для моделей P **35 см.**

Размеры готового изделия



Исходя из полученного размера:
ширина для заказа:
ширина проема плюс желаемое перекрытие светового проема.
высота для заказа:
высота проема плюс желаемое перекрытие светового проема.
Необходимо учитывать размеры выступающих элементов фурнитуры!







Исходя из размера светового проема:
ширина для заказа:
измеренная ширина плюс U см.
высота для заказа:
измеренная высота плюс U см.

U = возможное перекрытие профиля створки/рамы окна.
Необходимо учитывать размеры выступающих элементов фурнитуры.

Инструкция по правильному выполнению замеров

Перекрытие профилей створки и рамы

U = возможное перекрытие профиля створки/рамы окна. Пожалуйста, при необходимости учитывайте размеры выступающих элементов фурнитуры.

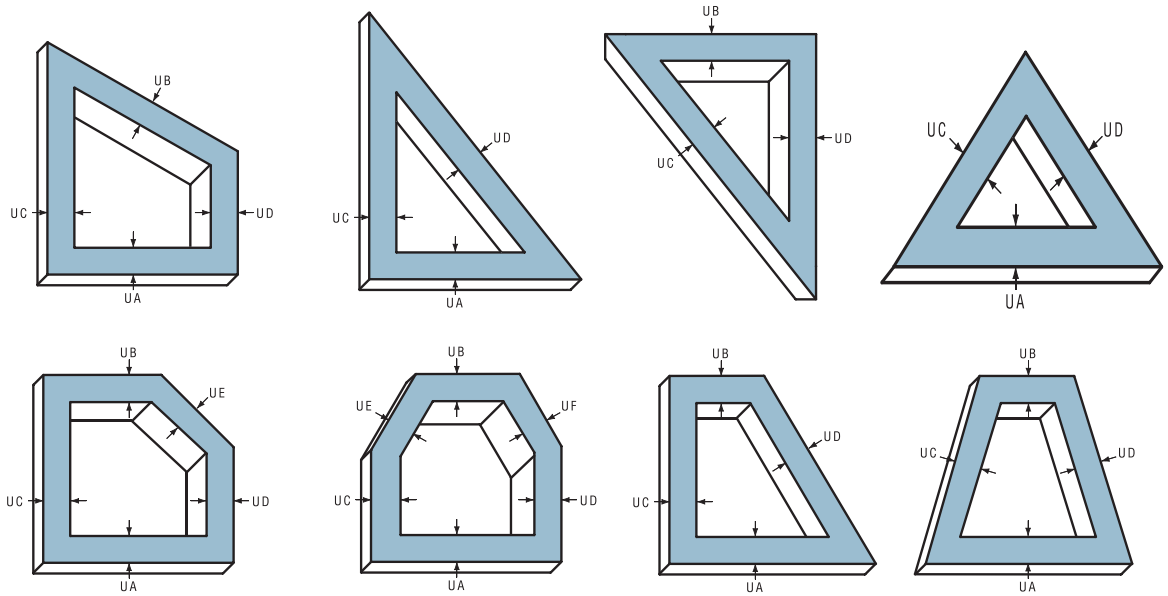

Схематическое изображение профилей без материала жалюзи
Просим обратить внимание на то, что по техническим причинам размеры профиля и ткани жалюзи будут меньше, чем заданные наружные размеры. Эта разница зависит от модели и угла наклона жалюзи (см. также чертеж 1 + 2).

1

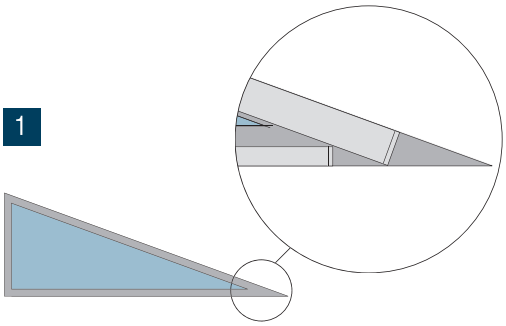

2

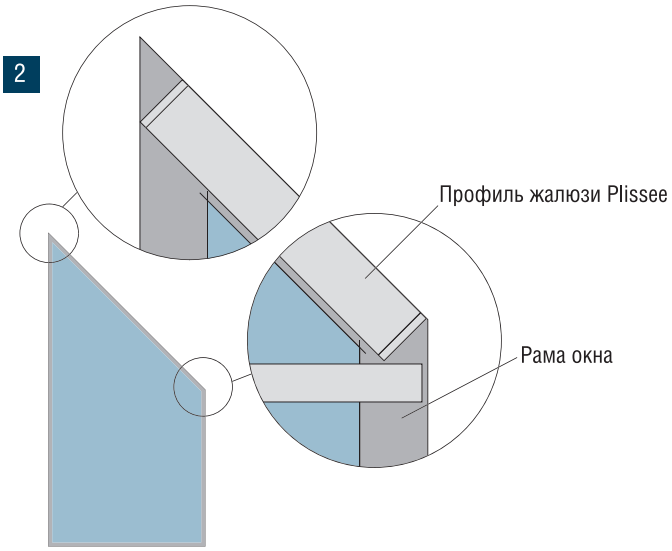

Замеры основных форм жалюзи (треугольник, многоугольник, полукруг и трапеция), необходимые для определения стоимости и изготовления изделия:

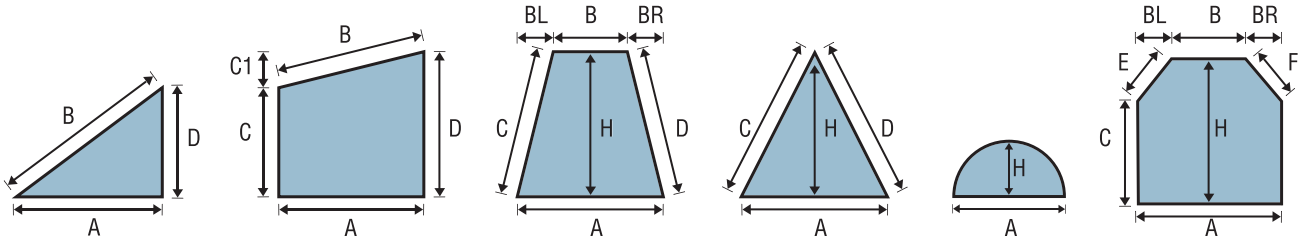

Ширина, служащая для определении цены = ширина основания A (для моделей AO 70, BO 75, AO 40, BB 40– длина скоса B)
Высота, служащая для определении цены = наибольшая высота

Ширина, служащая для определении цены = наибольшая ширина A
Высота, служащая для определении цены = высота H

Сумма **BL** и **BR** составляет допустимую разницу по ширине, что определяет разность по ширине обоих параллельных профилей.

Инструкции по правильному оформлению заказа

Важные указания

Оформление заказа
Пожалуйста, следуйте примеру оформления бланка заказа на плиссе.
Все модели жалюзи Plissee поставляются вместе с универсальными кронштейнами и винтами для монтажа в качестве стандартного комплекта. Другие компоненты надо заказывать отдельно.

Алюминиевые профили, могут быть окрашены в следующие стандартные цвета:

– белый	RAL 9016
– антрацитовый (металлик)	RAL 9006

Возможно окрашивание профиля по таблице RAL.

Если в заказе не указан цвет окраски, поставляются профили белого цвета.
При окраске профилей по таблице RAL необходимо указывать в бланке заказа цвет пластиковой комплектации (белый или металлик).

При заказе моделей Plissee/Duette для потолочных окон в случае необходимости просим включать в заявку управляющий стержень. Всегда указывайте необходимые значения длины. Обратите внимание на то, что цена на управляющий стержень не входит в стоимость поставляемой модели.

Запросы
Перед отправкой заявки на изготовление изделий с нестандартными формами или размерами рекомендуем вступить с нами контакт, чтобы мы смогли уточнить конструкцию модели и возможность ее изготовления.

Обслуживание и уход
Профили и другая комплектация не требуют обслуживания. Благодаря антистатической обработке, ткани обладают пылеотталкивающими свойствами и вследствие этого максимально возможными потребительскими качествами; для них достаточна регулярная очистка щеткой. При необходимости жалюзи Plissee и Duette можно даже стирать.* Из обзора коллекции тканей ясно, какие материалы пригодны для стирки. Однако не подлежащие стирке материалы можно очищать при помощи сухой чистки.

Для стирки нужно снять жалюзи с кронштейнов и положить в раствор мягкого моющего средства, нагретый до 30 °C.
После отмачивания в течение 15 минут быстро прополоскать, не выжимая промыть чистой водой, сложить плиссированные складки вместе в один пакет, повесить на просушку во влажном состоянии и в сложенном виде (в виде пакета) просушить.
Не гладить утюгом! Плиссировка отличается длительным сохранением формы.

*) При наличии электропривода ни в коем случае не допускайте попадания воды в электродвигатель.

Изделие Плиссе должно использоваться по назначению и эксплуатироваться рациональным образом.
При последующих поставках ткани возможны некоторые отклонения по окраске и структуре ткани от образца в каталоге.

Примечание
Никаких обязательств по идентичности ранее показанным образцам! В ходе текущего производства постоянно вводятся новейшие разработки, касающиеся потребительских свойств продукции и удовлетворения современных требований защиты окружающей среды.
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Пример оформления бланка заказа на Плиссе

1. PLISSEE свободно висящее, верёвочное управление.
Ширина – 85 см, высота – 120 см. Указан размер готового изделия.
Материал 6100 Gobi (ценовая группа 2). Сторона управления левая, крепление стеновое.
Дополнительно заказаны кронштейны стеновые 40 мм.
Расчёт стоимости изделия: 111 у.е. + стоимость кронштейнов 4 у.е. Общая стоимость **115 у.е.**

2. PLISSEE двухсекционное (“День–Ночь”) с ручкой управления и боковыми L–образными направляющими 96° (S1). Цвет комплектации – металлик.
Ширина – 55 см, высота – 150 см. Указаны размеры проёма (габаритные размеры изделия будут уменьшены на 5 мм).
Материал: верхняя ткань 7400 Duette B/O (ценовая группа 5), нижняя секция 1801 Bamboo (ценовая группа 3).
Крепление потолочное.
Расчет стоимости изделия: верхняя секция 153 у.е., нижняя секция 112 у.е., направляющие S1 40 у.е. Общая стоимость **305 у.е**.

3. Заказан управляющий стержень 98010, длина 1 м – 1 штука. Стоимость **24 у.е.**

4. Устройство для намотки шнура артикул 61441 – 1 штука. Стоимость **1,4 у.е.**

Плиссе

заказ № _____ заказчик _____

дата получения / / 2012 дата исполнения / / 2012 наличный ☐ доставка ☐ монтаж ☐

транспортная компания _____ вид упаковки _____ безналичный ☐ самовывоз ☐

Тип материала крепления ☑ пластик ☐ металл ☐ дерево ☐ бетон

№ п/п	Модель изделия	Ширина, см		Высота, см		Готовый размер	Проём	Ткань		Управление		Крепление	Дополнение	Кол–во	Сумма руб.
		низ	верх	левая	правая			низ	верх	левое	правое				
1	АО 10	85		120		V			4670	V		стена	W3	1	
2	ВВ 30	55		150			V	1801	7400			потолок	S1	1	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Дополнительные сведения: 1. Для изделия №2 цвет комплектации - металлик.
2. Управляющий стержень 98010 - 1 шт.
3. Устройство для намотки шнура 61441 - 1 шт.

Сумма: _____

Сумма скидки: _____

Итого к оплате: _____

Заказ оформил _____

Со спецификацией оформления согласен _____

Указания по проведению монтажа

Монтаж в проем (штапик /ниша)

Вид сверху

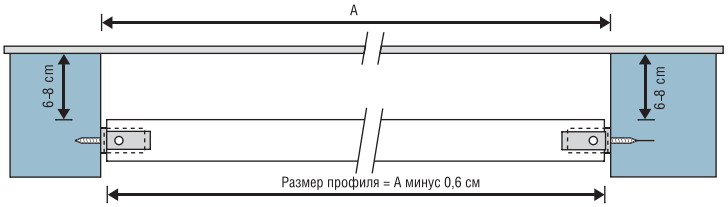

Вид сбоку

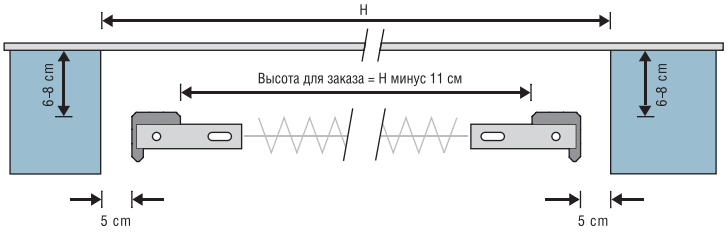

Примечание:
При установке жалюзи Plisse просим руководствоваться инструкциями по монтажу, приложенными к поставляемому изделию.

Стеновой монтаж (оконная рама/стена)

Модели PB с материалом шириной 20 мм или 25 мм

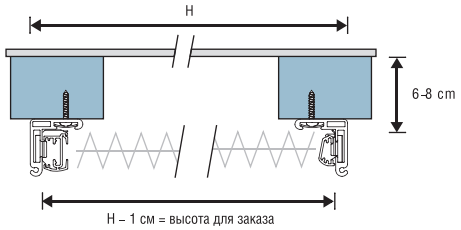

Модели PE

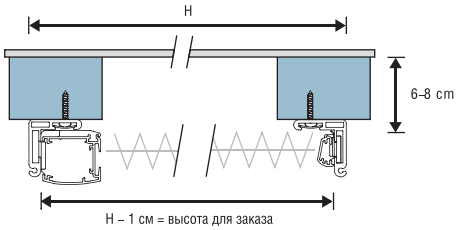

Эскизы для ориентировки

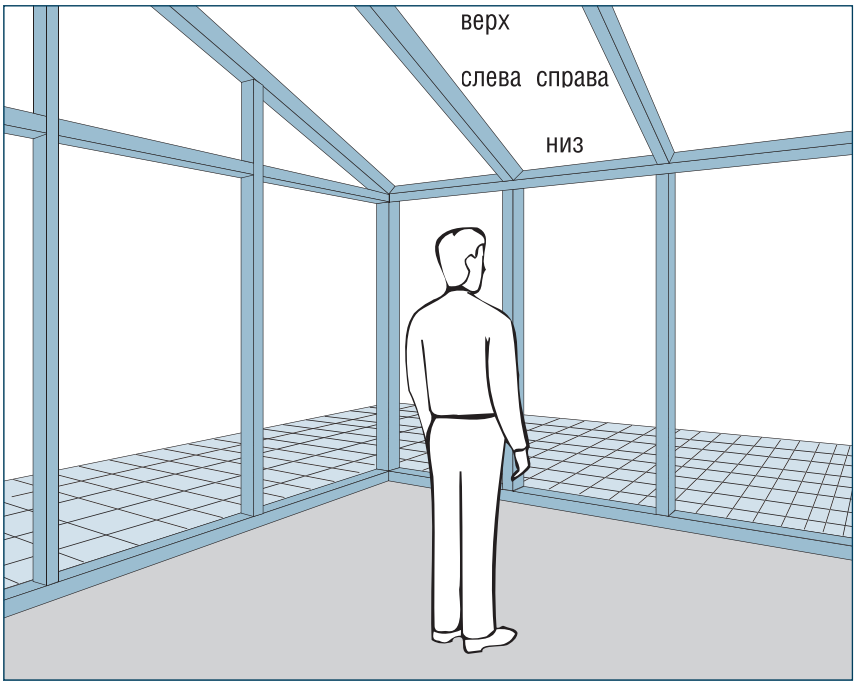

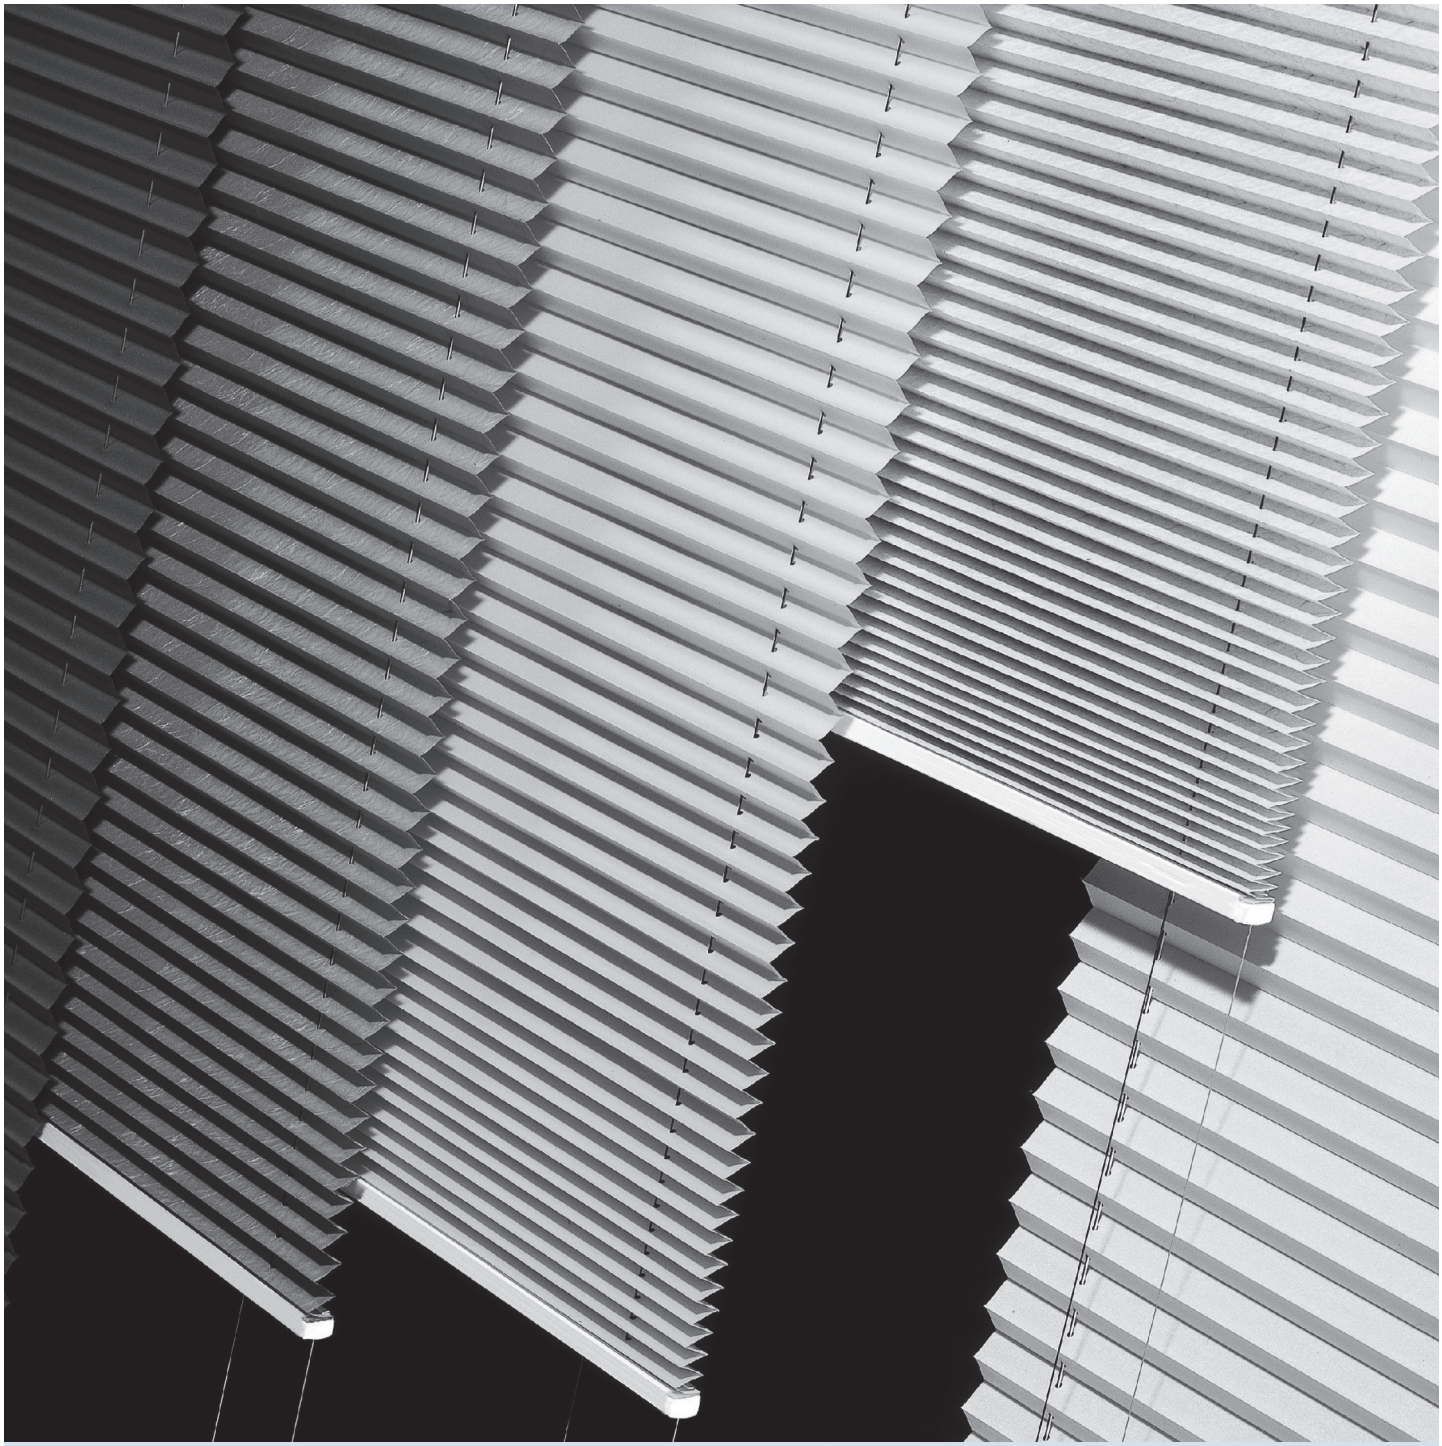

Указания по затененности рабочих мест, оборудованных монитором

При выборе ткани для рабочих мест, оборудованных монитором, ознакомьтесь с ассортиментом материалов и параметрами по выбору управления.
Что касается рабочих мест, оборудованных мониторами, то следует установить, какие из устройств управления необходимо выбрать для того, чтобы с помощью затенения можно было бы снизить освещенность и увеличить полезное использования рабочего места.

В зависимости от сторон света для тканей установлены следующие значения :

Юг	0 – 5%	коэффициент светопропускания
Запад	2 – 6%	коэффициент светопропускания
Восток	2 – 6%	коэффициент светопропускания
Север	15 –20%	коэффициент светопропускания

Обратите внимание на то, что благодаря отражению от окон противоположных домов или от других окон длинного фасада в помещение могут проникать дополнительные потоки солнечного света.